



ONDA

L'ondeggiare delle fiamme sui ciocchi di legna ha ispirato la forma di questa graziosa stufa, che riprende, nel nome, il movimento della sua base e delle sue pareti. La cupoletta superiore accentua le forme arrotondate che caratterizzano questa stufa di dimensioni ridotte.

È dotata di porta 'Gran Fuoco', per facilitare l'introduzione della legna.


Può essere dotata di CARTER PER LA PRESA D'ARIA ESTERNA.

MODELLI E MISURE

CLASSICHE LEGNA



1

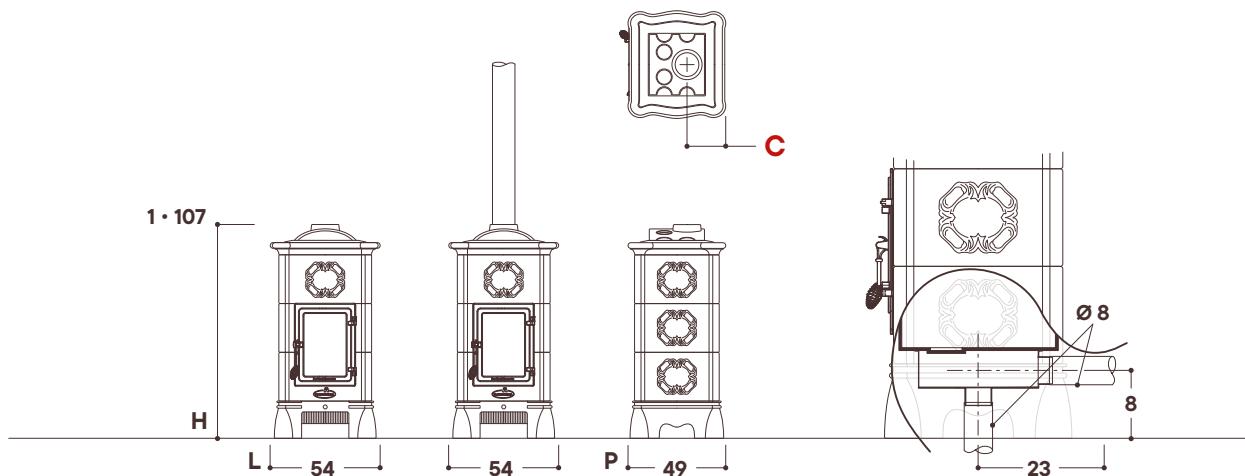

MISURA

1

C	<i>cm</i>	19
----------	-----------	----

DISTANZE DI SICUREZZA DA MATERIALI INFIAMMABILI

Lati: 20 cm
Retro: 20 cm
Fronte (porta focolare): 100 cm

NOTE DI INSTALLAZIONE

- » Le installazioni dovranno essere fatte a norma UNI 10683 (in Italia) o secondo la normativa vigente nel paese dove viene installata la stufa.
- » In caso di uscita fumi posteriore, con tubo a vista e materiale infiammabile nei pressi della stufa, è indispensabile utilizzare un tubo a doppia parete distante almeno 10 cm da tutti gli infiammabili.

DATI TECNICI

MISURA

			1
Potenza Nominale *	kW	6	
Potenza Min-Max	kW	3 - 7	
Volume Riscaldabile	m^3	85 - 200	
Rendimento	%	77	
Emissioni Monossido Carbonio · % Co 13% O ₂	%	0,06	
Polveri · 13% O ₂	mg/Nm^3	30	
Consumo Di Legna	Kg/h	1,8	
Temperatura Fumi	°C	250	
Diametro Scarico	cm	12	
Tiraggio	Pa	11	
Peso Complessivo	Kg	170	
Dimensioni (l x p x h)	cm	54 x 49 x 107	
Classe di Prestazione Ambientale ★★★★	■ ■	✓	
Efficienza Energetica			A

* Conforme UNI EN-13240, DEUTSCHLAND BlmSchV 2

CERTIFICAZIONI

CE UNI EN-13240

15a B-VG 

BlmSchV 2 

