



RONDÒ

Rondò, per la forma tonda e per il fregio romantico, è una delle stufe preferite da un pubblico che ama le linee morbide e l'aspetto leggiadro. Può essere fornita anche con pareti lisce, senza fregio, ed in questo caso acquista una linea più severa e seducente.

Viene prodotta in cinque misure ed è dotata di porta 'Gran Fuoco'.

Può essere dotata di CARTER PER LA PRESA D'ARIA ESTERNA.

MODELLI E MISURE

Con fregi



CLASSICHE LEGNA

Con fregi su base e coperchio




Liscia



INSTALLAZIONE

Misure in **cm**

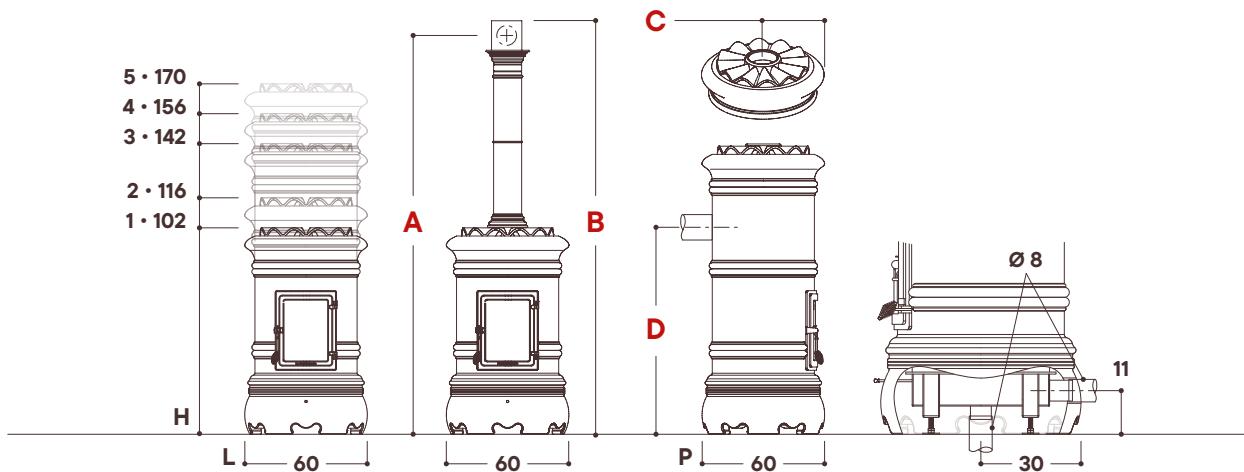

CLASSICHE LEGNA

MISURA

	1	2	3	4	5
Con Colonna Ceramica h 90 cm	A cm	207	221	247	261
	B cm	218	232	258	272
	C cm	30	30	30	30
	D cm	NO	NO	101	115
					115

DISTANZE DI SICUREZZA DA MATERIALI INFIAMMABILI

Lati: 30 cm
Retro: 20 cm
Fronte (porta focolare): 150 cm

NOTE DI INSTALLAZIONE

- » Le installazioni dovranno essere fatte a norma UNI 10683 (in Italia) o secondo la normativa vigente nel paese dove viene installata la stufa.
- » In caso di uscita fumi posteriore, con tubo a vista e materiale infiammabile nei pressi della stufa, è indispensabile utilizzare un tubo a doppia parete distante almeno 10 cm da tutti gli infiammabili.

DATI TECNICI

MISURA		1	2	3	4	5
Potenza Nominale *	kW	6	6,5	7,5	7,8	8
Potenza Min-Max	kW	4 - 7	4 - 8	4 - 9	4 - 10	4 - 10
Volume Riscaldabile	m³	100 - 200	100 - 230	100 - 260	100 - 290	100 - 290
Rendimento	%	83	84	80,5	82	82,5
Emissioni Monossido Carbonio · % Co 13% O₂	%	0,09	0,09	0,07	0,07	0,06
Polveri · 13% O₂	mg/Nm³	11	11	6	6	5
Consumo Di Legna	Kg/h	1,7	1,9	2,2	2,2	2,3
Temperatura Fumi	°C	194	201	213	208	201
Diametro Scarico	cm	15	15	15	15	15
Tiraggio	Pa	12	12	12	12	12
Peso Complessivo	Kg	260	297	329	347	378
Peso Colonna Ceramica	Kg	22	22	22	22	22
Dimensioni (d x h)	cm	60 x 102	60 x 116	60 x 142	60 x 156	60 x 170
Classe di Prestazione Ambientale ★★★★	■ ■	✓	✓	✓	✓	✓
Efficienza Energetica	A +	A +	A	A +	A +	A +

* Conforme UNI EN-13240, DEUTSCHLAND BlmSchV 2

CERTIFICAZIONI

