



MINISTACK

Di dimensioni più contenute rispetto a RoundStack e CubiStack ma con 6 kW di potenza, MiniStack è un fiore all'occhiello della nostra produzione.


Dotata di porta 'Gran Fuoco' e base in legno.

Può essere dotata di CARTER PER LA PRESA D'ARIA ESTERNA.

MODELLO E MISURE



1

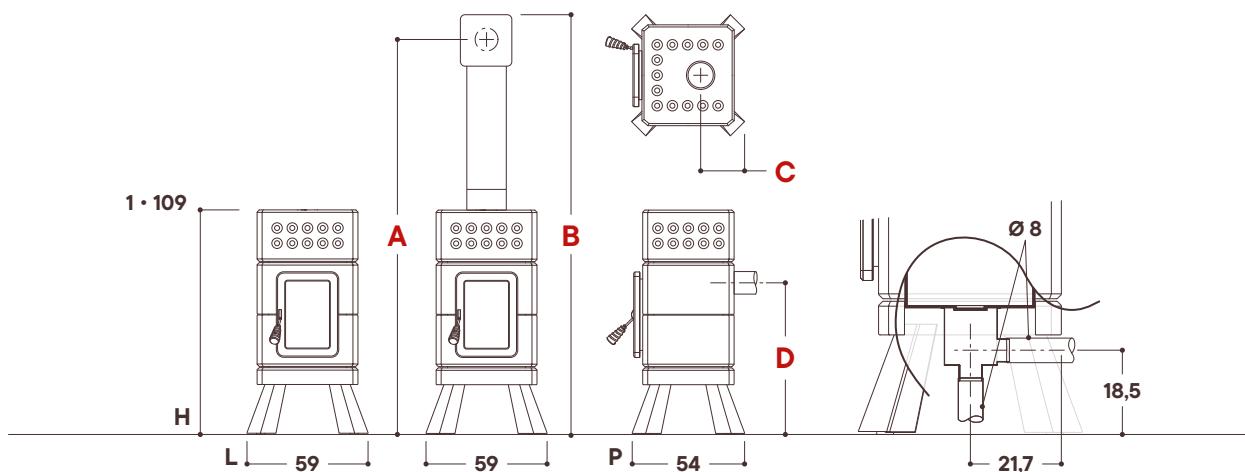

MISURA

1

Con Colonna Ceramica h 90 cm

A	cm	212
B	cm	224
C	cm	16
D	cm	83

DISTANZE DI SICUREZZA DA MATERIALI INFIAMMABILI

Lati: 20 cm
Retro: 20 cm
Fronte (porta focolare): 100 cm

NOTE DI INSTALLAZIONE

- » Le installazioni dovranno essere fatte a norma UNI 10683 (in Italia) o secondo la normativa vigente nel paese dove viene installata la stufa.
- » In caso di uscita fumi posteriore, con tubo a vista e materiale infiammabile nei pressi della stufa, è indispensabile utilizzare un tubo a doppia parete distante almeno 10 cm da tutti gli infiammabili.

DATI TECNICI

MISURA

1

Potenza Nominale *	kW	6
Potenza Min-Max	kW	3 - 7
Volume Riscaldabile	m^3	85 - 200
Rendimento	%	77
Emissioni Monossido Carbonio · % Co 13% O ₂	%	0,06
Polveri · 13% O ₂	mg/Nm ³	30
Consumo Di Legna	Kg/h	1,8
Temperatura Fumi	°C	250
Diametro Scarico	cm	15
Tiraggio	Pa	11
Peso Complessivo	Kg	170
Peso Colonna Ceramica	Kg	25
Dimensioni (l x p x h)	cm	59 x 54 x 109
Classe di Prestazione Ambientale ★★★★	■ ■ ■ ■	✓
Efficienza Energetica		A

* Conforme UNI EN-13240, DEUTSCHLAND BlmSchV 2

CERTIFICAZIONI

CE UNI EN-13240

15a B-VG



BlmSchV 2

