



ROUNDSTACK RIM

Il nostro modello tondo in linea moderna, adatta a tutti gli ambienti. Dotata di porta 'Gran Fuoco' e base in ceramica leggermente sporgente.

Disponibile in 2 misure.

Può essere dotata di CARTER PER LA PRESA D'ARIA ESTERNA.

MODELLI E MISURE


STACK



1



2

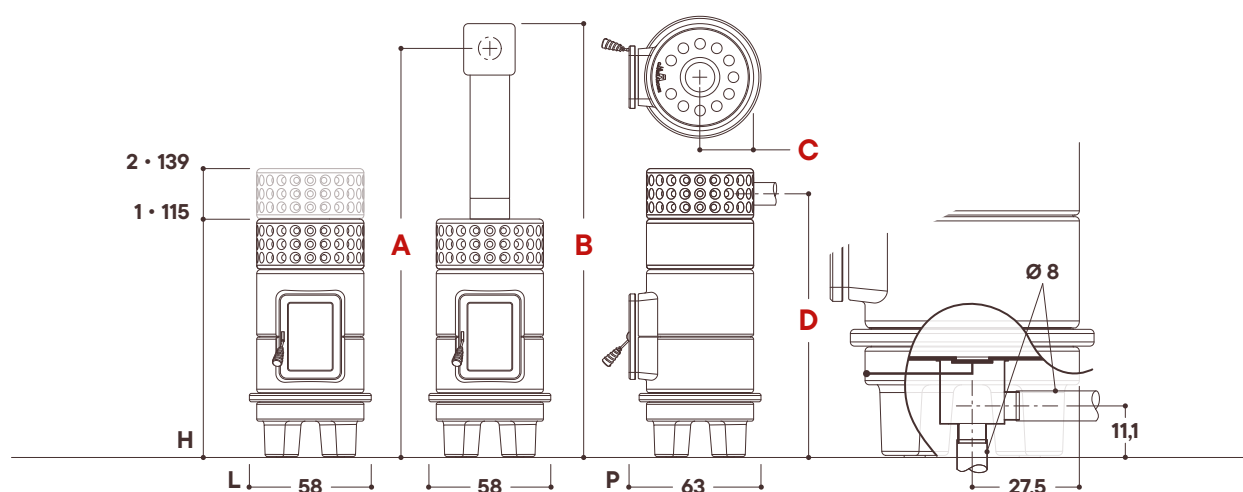

MISURA

			1	2
Con Colonna Ceramica h 90 cm	A	cm	218	242
	B	cm	231	255
	C	cm	29	29
	D	cm	NO	126

DISTANZE DI SICUREZZA DA MATERIALI INFIAMMABILI

Lati: 30 cm

Retro: 20 cm

Fronte (porta focolare): 150 cm

NOTE DI INSTALLAZIONE

- » Le installazioni dovranno essere fatte a norma UNI 10683 (in Italia) o secondo la normativa vigente nel paese dove viene installata la stufa.
- » In caso di uscita fumi posteriore, con tubo a vista e materiale infiammabile nei pressi della stufa, è indispensabile utilizzare un tubo a doppia parete distante almeno 10 cm da tutti gli infiammabili.

DATI TECNICI

MISURA

		1	2
Potenza Nominale *	kW	6,5	7,5
Potenza Min-Max	kW	4 - 8	4 - 9
Volume Riscaldabile	m³	100 - 230	100 - 260
Rendimento	%	84	80,5
Emissioni Monossido Carbonio · % Co 13% O ₂	%	0,09	0,07
Polveri · 13% O ₂	mg/Nm³	11	6
Consumo Di Legna	Kg/h	1,9	2,2
Temperatura Fumi	°C	201	213
Diametro Scarico	cm	15	15
Tiraggio	Pa	12	12
Peso Complessivo	Kg	230	260
Peso Colonna Ceramica	Kg	25	25
Dimensioni (l x p x h)	cm	58 x 63 x 115	58 x 63 x 139
Classe di Prestazione Ambientale ★★★★★		✓	✓
Efficienza Energetica		A +	A

* Conforme UNI EN-13240, DEUTSCHLAND BImSchV 2

CERTIFICAZIONI

CE UNI EN-13240

15a B-VG 

BImSchV 2 

