



# ROUNDSTACK LONG

Il nostro modello tondo in linea moderna, adatta a tutti gli ambienti. Dotata di porta 'Gran Fuoco' e base in ceramica aggettante sul davanti.

Disponibile in 2 misure.

Può essere dotata di CARTER PER LA PRESA D'ARIA ESTERNA.


# MODELLI E MISURE

STACK



# INSTALLAZIONE

Misure in **cm**

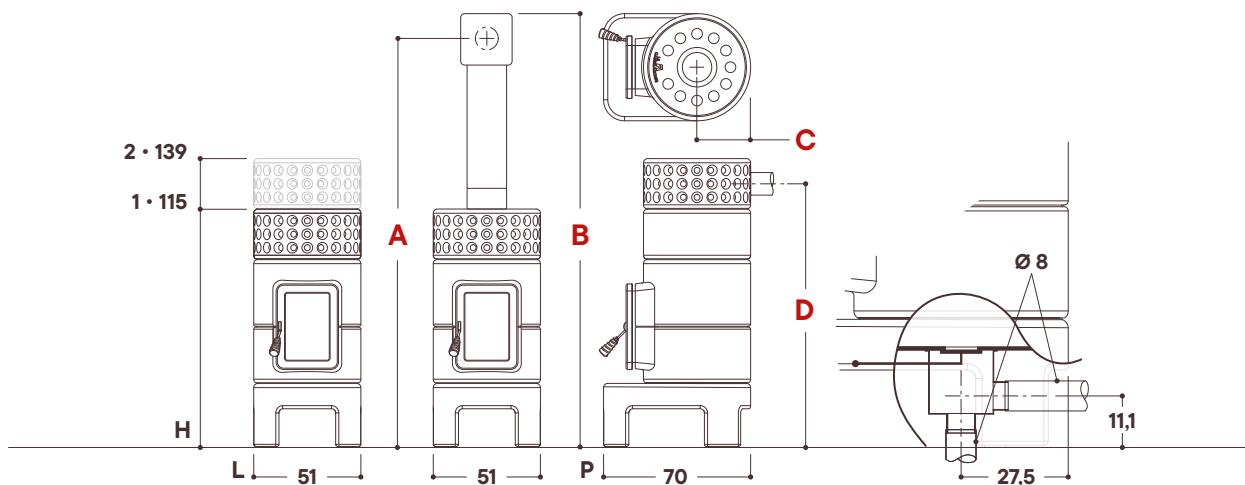

## MISURA

		<b>1</b>	<b>2</b>
Con Colonna Ceramica h 90 cm	A	cm	218
	B	cm	231
	C	cm	26
	D	cm	NO
			126

## DISTANZE DI SICUREZZA DA MATERIALI INFIAMMABILI

**Lati:** 30 cm  
**Retro:** 20 cm  
**Fronte** (porta focolare): 150 cm

## NOTE DI INSTALLAZIONE

- » Le installazioni dovranno essere fatte a norma UNI 10683 (in Italia) o secondo la normativa vigente nel paese dove viene installata la stufa.
- » In caso di uscita fumi posteriore, con tubo a vista e materiale infiammabile nei pressi della stufa, è indispensabile utilizzare un tubo a doppia parete distante almeno 10 cm da tutti gli infiammabili.

STACK

# DATI TECNICI

## MISURA

		1	2
Potenza Nominale *	kW	6,5	7,5
Potenza Min-Max	kW	4 - 8	4 - 9
Volume Riscaldabile	m³	100 - 230	100 - 260
Rendimento	%	84	80,5
Emissioni Monossido Carbonio · % Co 13% O₂	%	0,09	0,07
Polveri · 13% O₂	mg/Nm³	11	6
Consumo Di Legna	Kg/h	1,9	2,2
Temperatura Fumi	°C	201	213
Diametro Scarico	cm	15	15
Tiraggio	Pa	12	12
Peso Complessivo	Kg	230	260
Peso Colonna Ceramica	Kg	25	25
Dimensioni (l x p x h)	cm	51 x 70 x 115	51 x 70 x 139
Classe di Prestazione Ambientale ★★★★	■ ■	✓	✓
Efficienza Energetica	A +	A	

\* Conforme UNI EN-13240, DEUTSCHLAND BlmSchV 2

## CERTIFICAZIONI

CE UNI EN-13240

15a B-VG 

BlmSchV 2 

